



TILLGÄNGLIG FÖR CENTRALVÄRMESYSTEM

Pmax:	10 bar
Testing conditions:	13 bar
Minsta flöde av nominell flödes hastighet (%):	18
Temperatur:	110°C
Hub:	1
Sektionsbredd (mm):	46

MATERIAL:

Huvud gjutna i mjuk stålplåt. Rör i mjukt stål, elektrosvetsat, 25 mm diameter.

FÖRPACKNING:


Radiatorn är skyddad av en återvunnen polyetenfilm i en återvinningsbar kartong. Användarinformation ingår.

MÅLNINGSPROCESS:

Målade med ekologiskt epoxipulver. (Certifikat DIN 55900-1,-2).

FÄRGER:

Standard vit RAL 9010.
Övriga färger med tillägg +30%.

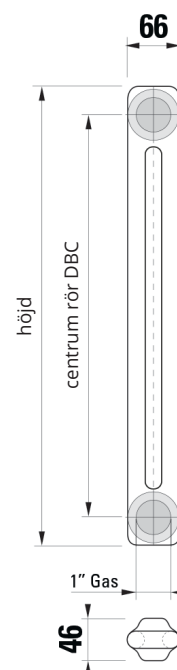

HÖJD (cm) ►	207	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Centrum rör (DBC)	151	244	344	444	544	694	844	944	1144	1444	1744	1944	2144	2444
(90/70/20°C) ΔT 60=W	22,2	32,1	41,5	50,6	59,6	73,2	86,9	95,9	114,3	142,6	171,7	191,7	213,3	244,4
(75/65/20°C) ΔT 50=W	17,5	25,6	33,0	40,1	47,1	57,6	68,1	75,2	89,5	111,4	134,1	149,8	165,9	190,9
(65/55/20°C) ΔT 40=W	13,1	19,4	24,9	30,2	35,3	43,0	50,6	55,8	66,3	82,3	99,1	110,7	122,6	141,1
(55/45/20°C) ΔT 30=W	9,0	13,5	17,3	20,9	24,4	29,5	34,5	38,0	45,1	55,8	67,1	75,0	83,0	95,5
Vatteninnehåll (liter)	0,29	0,37	0,45	0,53	0,61	0,73	0,85	0,93	1,09	1,33	1,58	1,74	1,90	2,14
Torrsvikt (kg)	0,35	0,49	0,63	0,77	0,91	1,12	1,33	1,48	1,76	2,18	2,60	2,89	3,17	3,59
Exp. (n)	1,303	1,247	1,261	1,275	1,289	1,310	1,331	1,335	1,343	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355
Normal flödes hast. (kg/h)	1,5	2,2	2,8	3,4	4,1	5,0	5,9	6,5	7,7	9,6	11,5	12,9	14,3	16,4
Strålningssats (%)	30	25	25	25	24	24	24	24	23	23	22	22	22	22
Yta (m²)	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,12	0,14	0,15	0,18	0,23	0,28	0,31	0,34	0,38

ANTAL SEKTIONER / BREDD (cm) ▼	HÖJD (cm)													
	207	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
3 / 138	53	77	99	120	141	173	204	226	269	334	402	449	498	573
4 / 184	70	102	132	160	188	230	272	301	358	446	536	599	664	764
5 / 230	88	128	165	201	236	288	341	376	448	557	671	749	830	955
6 / 276	105	154	198	241	283	346	409	451	437	668	805	899	995	1145
7 / 322	123	179	231	281	330	403	477	526	627	780	939	1049	1161	1336
8 / 368	140	205	264	321	377	461	545	602	716	891	1073	1198	1327	1527
9 / 414	123	179	231	281	330	403	477	526	627	780	939	1049	1161	1336
10 / 460	175	256	330	401	471	576	681	752	895	1114	1341	1498	1659	1909
11 / 506	193	282	363	441	518	634	749	827	985	1225	1475	1648	1825	2100
12 / 552	210	307	396	481	565	691	817	902	1074	1337	1609	1798	1991	2291
13 / 598	228	333	429	521	612	749	885	978	1164	1448	1743	1947	2157	2482
14 / 644	245	358	462	561	659	806	953	1053	1253	1560	1877	2097	2323	2673
15 / 690	263	384	495	602	707	864	1022	1128	1343	1671	2012	2247	2489	2864
16 / 736	280	410	528	642	754	922	1090	1203	1432	1782	2146	2397	2654	3054
17 / 782	298	435	561	682	801	979	1158	1278	1522	1894	2280	2547	2820	3245
18 / 828	315	461	594	722	848	1037	1226	1354	1611	2005	2414	2696	2986	3436
19 / 874	333	486	627	762	895	1094	1294	1429	1701	2117	2548	2846	3152	3627
20 / 920	350	512	660	802	942	1152	1362	1504	1790	2228	2682	2996	3318	3818
21 / 966	368	538	693	842	989	1210	1430	1579	1880	2339	2816	3146	3484	4009
22 / 1012	385	563	726	882	1036	1264	1498	1654	1969	2451	2950	3296	3650	4200
23 / 1058	403	589	759	922	1083	1325	1566	1730	2059	2562	3084	3445	3816	4391
24 / 1104	420	614	792	962	1130	1382	1634	1805	2148	2674	3218	3595	3982	4582
25 / 1150	438	640	825	1003	1178	1440	1703	1880	2238	2785	3353	3745	4148	4773
26 / 1196	455	666	858	1043	1225	1498	1771	1955	2327	2896	3487	3895	4313	4963
27 / 1242	473	691	891	1083	1272	1555	1839	2030	2417	3008	3621	4045	4479	5154
28 / 1288	490	717	924	1123	1319	1613	1907	2106	2506	3119	3755	4194	4645	5345
29 / 1344	508	742	957	1163	1366	1670	1975	2181	2596	3231	3889	4344	4811	5536
30 / 1380	525	768	990	1203	1413	1728	2043	2256	2685	3342	4023	4494	4977	5727
31 / 1426	543	794	1023	1243	1460	1786	2111	2331	2775	3453	4157	4644	5143	5918
32 / 1427	560	819	1056	1283	1507	1843	2179	2406	2864	3565	4291	4794	5309	6109
33 / 1518	578	845	1089	1323	1554	1901	2246	2482	2954	3676	4425	4943	5475	6300
34 / 1564	595	840	1122	1363	1601	1958	2315	2557	3043	3788	4559	5093	5641	6491
35 / 1610	613	896	1155	1404	1649	2016	2384	2632	3133	3899	4694	5243	5807	6682
36 / 1656	630	922	1188	1444	1696	2074	2452	2707	3222	4010	4828	5393	5972	6872
37 / 1702	648	947	1221	1484	1743	2131	2520	2782	3312	4122	4962	5543	6138	7063
38 / 1748	665	973	1254	1524	1790	2189	2588	2858	3401	4233	5096	5692	6304	7254
39 / 1794	683	998	1287	1564	1837	2246	2656	2933	3491	4345	5230	5842	6470	7445
40 / 1840	700	1024	1320	1604	1884	2304	2724	3008	3580	4456	5364	5992	6636	7636



Radiatorer som finns i separata batterier för att underlätta transport och installation.
Batterier kan sättas ihop (nippling) med låsknapp mindre än 1 mt.
Varje par batterier inklusive 2 nipplar och 2 Cordivari-tätningar.



MATERIAL:

Huvud gjutna i mjuk stålplåt. Rör i mjukt stål, elektrosvetsat, 25 mm diameter.

FÖRPACKNING:


Radiatorn är skyddad av en återvunnen polyetenfilm i en återvinningsbar kartong. Användarinformation ingår.

MÅLNINGSPROCESS:

Målade med ekologiskt epoxipulver. (Certifikat DIN 55900-1,-2).

FÄRGER:

Standard vit RAL 9010.
Övriga färger med tillägg +30%.

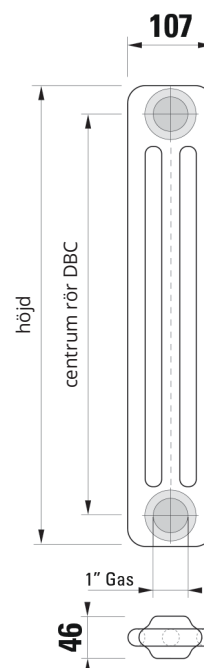

TILLGÄNGLIG FÖR CENTRALVÄRMESYSTEM

Pmax:	10 bar
Testing conditions:	13 bar
Minsta flöde av nominell flödes hastighet (%):	18
Temperatur:	110°C
Hub:	1
Sektionsbredd (mm):	46

HÖJD (cm) ►	207	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	
Centrum rör (DBC)	151	244	344	444	544	694	844	944	1144	1444	1744	1944	2144	2444
(90/70/20°C) ΔT 60=W	31,5	43,7	56,9	69,9	82,8	101,9	120,9	133,3	157,9	194,6	230,1	253,6	276,9	311,7
(75/65/20°C) ΔT 50=W	24,8	34,7	45,1	55,2	65,2	80,0	94,6	104,3	123,5	151,9	180,2	199,0	217,8	245,9
(65/55/20°C) ΔT 40=W	18,5	26,1	33,8	41,4	48,7	59,6	70,2	77,3	91,3	112,2	133,6	147,9	162,3	184,0
(55/45/20°C) ΔT 30=W	12,7	18,1	23,4	28,5	33,5	40,7	47,7	52,5	61,9	75,9	90,8	100,9	111,1	126,6
Vatteninnehåll (liter)	0,42	0,54	0,66	0,79	0,91	1,09	1,27	1,39	1,63	1,99	2,35	2,59	2,83	3,19
Torrsvikt (kg)	0,53	0,74	0,95	1,16	1,37	1,69	2,01	2,22	2,64	3,28	3,91	4,33	4,76	5,39
Exp. (n)	1,314	1,273	1,284	1,296	1,307	1,325	1,342	1,345	1,350	1,359	1,341	1,330	1,318	1,301
Normal flödes hast. (kg/h)	2,1	3,0	3,9	4,7	5,6	6,9	8,1	9,0	10,6	13,1	15,5	17,1	18,7	21,1
Strålningssats (%)	23	23	23	22	22	21	21	21	21	20	20	19	19	18
Yta (m²)	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,18	0,21	0,23	0,28	0,35	0,41	0,46	0,50	0,57

ANTAL SEKTIONER / BREDD (cm) ▼	HÖJD (cm)													
	207	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
3 / 138	74	104	135	166	196	240	284	313	371	456	541	597	653	738
4 / 184	99	139	180	221	261	320	378	417	494	608	721	796	871	984
5 / 230	124	174	226	276	326	400	473	522	618	760	901	995	1089	1230
6 / 276	149	208	271	331	391	480	568	626	741	911	1081	1194	1307	1475
7 / 322	174	243	316	386	456	560	662	730	865	1063	1261	1393	1525	1721
8 / 368	198	278	361	442	522	640	757	834	988	1215	1442	1592	1742	1967
9 / 414	223	312	406	497	587	720	851	939	1112	1367	1622	1791	1960	2213
10 / 460	248	347	451	552	652	800	946	1043	1235	1519	1802	1990	2178	2459
11 / 506	273	382	496	607	717	880	1041	1147	1359	1671	1982	2189	2396	2705
12 / 552	298	416	541	662	782	960	1135	1252	1482	1823	2162	2388	2614	2951
13 / 598	322	451	586	718	848	1040	1230	1356	1606	1975	2343	2587	2831	3197
14 / 644	347	486	631	773	913	1120	1324	1460	1729	2127	2523	2786	3049	3443
15 / 690	372	521	677	828	978	1200	1419	1565	1853	2279	2703	2985	3267	3689
16 / 736	397	555	722	883	1043	1280	1514	1669	1976	2430	2883	3184	3485	3934
17 / 782	422	590	767	938	1108	1360	1608	1773	2100	2582	3063	3383	3703	4180
18 / 828	446	625	812	994	1174	1440	1703	1877	2223	2734	3244	3582	3920	4426
19 / 874	471	659	857	1049	1239	1520	1797	1982	2347	2886	3424	3781	4138	4672
20 / 920	496	694	902	1104	1304	1600	1892	2086	2470	3038	3604	3980	4356	4918
21 / 966	521	729	947	1159	1369	1680	1987	2190	2594	3190	3784	4179	4574	5164
22 / 1012	546	763	992	1214	1434	1760	2081	2295	2717	3342	3964	4378	4792	5410
23 / 1058	570	798	1037	1270	1500	1840	2176	2399	2841	3494	4145	4577	5009	5656
24 / 1104	595	833	1082	1325	1565	1920	2270	2503	2964	3646	4325	4776	5227	5902
25 / 1150	620	868	1128	1380	1630	2000	2365	2608	3088	3798	4505	4975	5445	6148
26 / 1196	645	902	1173	1435	1695	2080	2460	2712	3211	3949	4685	5174	5663	6393
27 / 1242	670	937	1218	1490	1760	2160	2554	2816	3335	4101	4865	5676	6881	8115
28 / 1288	694	942	1263	1546	1826	2240	2649	2920	3458	4253	5046	5572	6098	6885
29 / 1344	719	1006	1308	1601	1891	2320	2743	3025	3582	4405	5226	5771	6316	7131
30 / 1380	744	1041	1353	1656	1956	2400	2838	3129	3705	4557	5406	5970	6534	7377
31 / 1426	769	1076	1398	1711	2021	2480	2933	3233	3829	4709	5586	6169	6752	7623
32 / 1427	794	1110	1443	1766	2086	2560	3027	3338	3952	4861	5766	6368	6970	7869
33 / 1518	818	1145	1488	1822	2152	2640	3122	3442	4076	5013	5947	6567	7187	8115
34 / 1564	843	1180	1533	1877	2217	2720	3216	3546	4199	5165	6127	6766	7405	8361
35 / 1610	868	1215	1579	1932	2282	2800	3311	3651	4323	5317	6307	6965	7623	8607
36 / 1656	893	1249	1624	1987	2347	2880	3406	3755	4446	5468	6487	7164	7841	8852
37 / 1702	918	1284	1669	2042	2412	2960	3500	3859	4570	5620	6667	7363	8059	9098
38 / 1748	942	1319	1714	2098	2478	3040	3595	3963	4693	5772	6848	7562	8276	9344
39 / 1794	967	1353	1759	2153	2543	3120	3689	4068	4817	5924	7028	7761	8494	9590
40 / 1840	992	1388	1804	2208	2608	3200	3784	4172	4940	6076	7208	7960	8712	9836



Radiatorer som finns i separata batterier för att underlätta transport och installation.
Batterier kan sättas ihop (nippling) med låsknapp mindre än 1 mt.
Varje par batterier inklusive 2 nipplar och 2 Cordivari-tätningar.



TILLGÄNGLIG FÖR CENTRALVÄRMESYSTEM

Pmax:	10 bar
Testing conditions:	13 bar
Minsta flöde av nominell flödes hastighet (%):	18
Temperatur:	110°C
Hub:	1
Sektionsbredd (mm):	46

MATERIAL:

Huvud gjutna i mjuk stålplåt. Rör i mjukt stål, elektrosvetsat, 25 mm diameter.

FÖRPACKNING:


Radiatorn är skyddad av en återvunnen polyetenfilm i en återvinningsbar kartong. Användarinformation ingår.

MÅLNINGSPROCESS:

Målade med ekologiskt epoxipulver. (Certifikat DIN 55900-1,-2).

FÄRGER:

Standard vit RAL 9010.
Övriga färger med tillägg +30%.

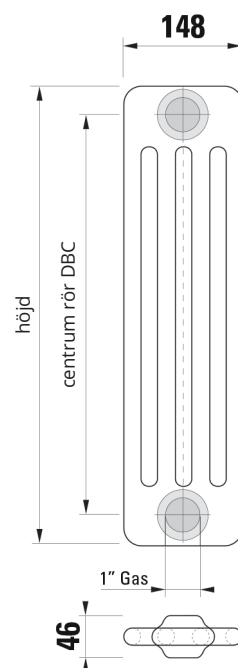

HÖJD (cm) ►	207	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Centrum rör (DBC)	151	244	344	444	544	694	844	944	1144	1444	1744	1944	2144	2444
(90/70/20°C) ΔT 60=W	40,7	58,9	75,5	91,7	107,6	131,3	154,8	169,9	199,7	244,3	290,1	320,9	352,1	399,6
(75/65/20°C) ΔT 50=W	32,0	46,8	59,8	72,4	84,7	102,9	120,8	132,7	156,2	191,4	226,6	250,3	274,1	310,2
(65/55/20°C) ΔT 40=W	23,9	35,3	44,9	54,2	63,2	76,4	89,2	98,1	115,6	142,0	167,6	184,6	201,7	227,5
(55/45/20°C) ΔT 30=W	16,3	24,5	31,1	37,3	43,4	52,0	60,4	66,4	78,5	96,6	113,5	124,7	135,9	152,5
Vatteninnehåll (liter)	0,56	0,75	0,88	1,04	1,20	1,44	1,68	1,84	2,17	2,65	3,13	3,45	3,77	4,25
Torrsvikt (kg)	0,71	0,99	1,27	1,55	1,84	2,26	2,68	2,96	3,53	4,37	5,22	5,78	6,35	7,19
Exp. (n)	1,317	1,265	1,280	1,296	1,312	1,335	1,359	1,355	1,348	1,338	1,353	1,364	1,374	1,389
Normal flödes hast. (kg/h)	2,8	4,0	5,1	6,2	7,3	8,8	10,4	11,4	13,4	16,5	19,5	21,5	23,6	26,7
Strålningssats (%)	20	20	19	19	19	19	18	18	18	17	17	16	16	15
Yta (m²)	0,07	0,10	0,13	0,16	0,19	0,23	0,28	0,31	0,37	0,46	0,55	0,61	0,67	0,76

ANTAL SEKTIONER / BREDD (cm) ▼	HÖJD (cm)													
	207	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
3 / 138	96	140	179	217	254	309	362	398	469	574	680	751	822	931
4 / 184	128	187	239	290	339	412	483	531	625	766	906	1001	1096	1241
5 / 230	160	234	299	362	424	515	604	664	781	957	1133	1252	1371	1551
6 / 276	192	281	359	434	508	617	725	796	937	1148	1360	1502	1645	1861
7 / 322	224	328	419	507	593	720	846	929	1093	1340	1586	1752	1919	2171
8 / 368	256	674	478	579	678	823	966	1062	1250	1531	1813	2002	2193	2482
9 / 414	288	421	538	652	762	926	1087	1194	1406	1723	2039	2253	2467	2792
10 / 460	320	468	598	724	847	1029	1208	1327	1562	1914	2266	2503	2741	3102
11 / 506	352	515	658	796	932	1132	1329	1460	1718	2105	2493	2753	3015	3412
12 / 552	384	562	718	869	1016	1235	1450	1592	1874	2297	2719	3004	3289	3722
13 / 598	416	608	777	941	1101	1338	1570	1725	2031	2488	2946	3254	3563	4033
14 / 644	448	655	837	1014	1186	1441	1691	1858	2187	2680	3172	3504	3837	4343
15 / 690	480	702	897	1086	1271	1544	1812	1991	2343	2871	3399	3755	4112	4653
16 / 736	512	749	957	1158	1355	1646	1933	2123	2499	3062	3626	4005	4386	4963
17 / 782	544	796	1017	1231	1440	1749	2054	2256	2655	3254	3852	4255	4660	5273
18 / 828	576	842	1076	1303	1525	1852	2174	2389	2812	3445	4079	4505	4934	5584
19 / 874	608	889	1136	1376	1609	1955	2295	2521	2968	3637	4305	4756	5208	5894
20 / 920	640	936	1196	1448	1694	2058	2416	2654	3124	3828	4532	5006	5482	6204
21 / 966	672	983	1256	1520	1779	2161	2537	2787	3280	4019	4759	5256	5756	6514
22 / 1012	704	1030	1316	1593	1863	2264	2658	2919	3436	4211	4985	5507	6030	6824
23 / 1058	736	1076	1375	1665	1948	2367	2778	3052	3593	4402	5212	5757	6304	7135
24 / 1104	768	1123	1435	1738	2033	2470	2899	3185	3749	4594	5438	6007	6578	7445
25 / 1150	800	1170	1495	1810	2118	2573	3020	3318	3905	4785	5665	6258	6853	7755
26 / 1196	832	1217	1555	1882	2202	2675	3141	3450	4061	4976	5892	6508	7127	8065
27 / 1242	864	1264	1615	1955	2287	2778	3262	3583	4217	5168	6118	6758	7401	8375
28 / 1288	896	1310	1674	2027	2372	2881	3382	3716	4374	5359	6345	7008	7675	8686
29 / 1344	928	1357	1734	2100	2456	2984	3503	3848	4530	5551	6571	7259	7949	8996
30 / 1380	960	1404	1794	2172	2541	3087	3624	3981	4686	5742	6798	7509	8223	9306
31 / 1426	992	1451	1854	2244	2626	3190	3745	4114	4842	5933	7025	7759	8497	9616
32 / 1427	1024	1498	1914	2317	2710	3293	3866	4246	4998	6125	7251	8010	8771	9926
33 / 1518	1056	1544	1973	2389	2795	3396	3986	4379	5155	6316	7478	8260	9045	10237
34 / 1564	1088	1591	2033	2462	2880	3499	4107	4512	5311	6508	7704	8510	9319	10547
35 / 1610	1120	1638	2093	2534	2965	3602	4228	4645	5467	6699	7931	8461	9594	10857
36 / 1656	1152	1685	2153	2606	3049	3704	4349	4777	5623	6890	8158	9011	9868	11167
37 / 1702	1184	1732	2213	2649	3134	3807	4470	4910	5779	7082	8384	9261	10142	11477
38 / 1748	1216	1778	2272	2751	3219	3910	4590	5043	5936	7273	8611	9511	10416	11788
39 / 1794	1248	1825	2332	2824	3303	4013	4711	5175	6092	7465	8837	9762	10690	12098
40 / 1840	1280	1872	2392	2896	3388	4116	4832	5308	6248	7656	9064	10012	10964	12408



Radiatorer som finns i separata batterier för att underlätta transport och installation.
Batterier kan sättas ihop (nippling) med låsknapp mindre än 1 mt.
Varje par batterier inklusive 2 nipplar och 2 Cordivari-tätningar.



MATERIAL:

Huvud gjutna i mjuk stålplåt. Rör i mjukt stål, elektrosvetsat, 25 mm diameter.

FÖRPACKNING:


Radiatorn är skyddad av en återvunnen polyetenfilm i en återvinningsbar kartong. Användarinformation ingår.

MÅLNINGSPROCESS:

Målade med ekologiskt epoxipulver. (Certifikat DIN 55900-1,-2).

FÄRGER:

Standard vit RAL 9010.
Övriga färger med tillägg +30%.

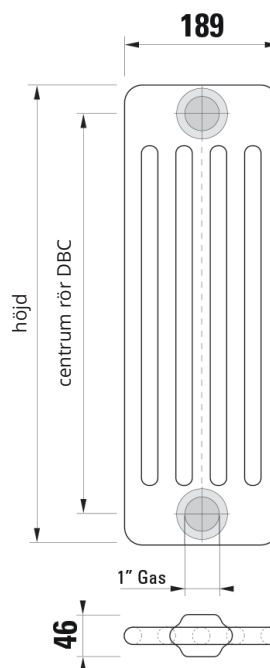

TILLGÄNGLIG FÖR CENTRALVÄRMESYSTEM

Pmax:	10 bar
Testing conditions:	13 bar
Minsta flöde av nominell flödes hastighet (%):	18
Temperatur:	110°C
Hub:	1
Sektionsbredd (mm):	46

HÖJD (cm) ►	207	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Centrum rör (DBC)	151	244	344	444	544	694	844	944	1144	1444	1744	1944	2144	2444
(90/70/20°C) ΔT 60=W	50,5	71,9	92,1	111,7	130,9	159,2	186,9	205,4	242,1	297,0	348,7	382,9	416,7	467,2
(75/65/20°C) ΔT 50=W	39,7	56,5	72,4	87,7	102,7	124,8	146,4	160,6	188,8	230,1	271,6	299,0	326,3	367,4
(65/55/20°C) ΔT 40=W	29,5	42,1	53,9	65,3	76,4	92,7	108,6	118,9	139,2	168,3	200,1	221,0	242,0	273,8
(55/45/20°C) ΔT 30=W	20,1	28,8	36,8	44,6	52,1	63,1	73,9	80,7	93,9	113,1	134,9	149,6	164,3	187,4
Vatteninnehåll (liter)	0,70	0,90	1,10	1,30	1,50	1,80	2,10	2,30	2,70	3,30	3,91	4,31	4,71	5,31
Torrsvikt (kg)	0,89	1,24	1,59	1,95	2,30	2,83	3,36	3,71	4,41	5,47	6,53	7,23	7,94	9,00
Exp. (n)	1,329	1,320	1,323	1,326	1,329	1,334	1,339	1,348	1,366	1,393	1,370	1,356	1,341	1,318
Normal flödes hast. (kg/h)	3,4	4,9	6,2	7,5	8,8	10,7	12,6	13,8	16,2	19,8	23,4	25,7	28,1	31,6
Strålningssats (%)	19	19	18	18	18	18	17	17	16	16	15	14	14	13
Yta (m²)	0,09	0,12	0,16	0,20	0,24	0,29	0,35	0,39	0,46	0,58	0,69	0,77	0,84	0,95

ANTAL SEKTIONER / BREDD (cm) ▼	HÖJD (cm)													
	207	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
3 / 138	119	170	217	263	308	374	439	482	566	691	815	897	979	1102
4 / 184	159	226	290	351	411	499	586	642	755	922	1086	1196	1306	1470
5 / 230	199	283	362	439	514	624	732	803	944	1152	1358	1495	1632	1837
6 / 276	238	339	434	526	616	749	878	964	1133	1382	1630	1794	1958	2204
7 / 322	278	396	507	614	719	874	1025	1124	1322	1613	1901	2093	2285	2572
8 / 368	318	452	579	705	822	998	1171	1285	1510	1843	2173	2392	2611	2939
9 / 414	357	509	652	789	924	1123	1318	1445	1699	2074	2444	2691	2938	3307
10 / 460	397	565	724	877	1027	1248	1464	1606	1888	2304	2716	2990	3264	3674
11 / 506	437	622	796	965	1130	1373	1610	1767	2077	2534	2988	3289	3590	4041
12 / 552	476	678	869	1052	1232	1498	1757	1927	2266	2765	3259	3588	3917	4409
13 / 598	516	735	941	1140	1335	1622	1903	2088	2454	2995	3531	3887	4243	4776
14 / 644	556	791	1014	1228	1438	1747	2050	2248	2643	3226	3802	4186	4570	5144
15 / 690	596	848	1086	1316	1541	1872	2196	2409	2832	3456	4074	4485	4896	5511
16 / 736	635	904	1158	1403	1643	1997	2342	2570	3021	3686	4346	4784	5222	5878
17 / 782	675	961	1231	1491	1746	2122	2489	2730	3210	3917	4617	5083	5549	6246
18 / 828	715	1017	1303	1579	1849	2246	2635	2891	3398	4147	4889	5382	5875	6613
19 / 874	754	1074	1376	1666	1951	2371	2782	3051	3587	4378	5160	5681	6202	6981
20 / 920	794	1130	1448	1754	2054	2496	2928	3212	3776	4608	5432	5980	6528	7348
21 / 966	834	1187	1520	1842	2157	2621	3074	3373	3965	4838	5704	6279	6854	7715
22 / 1012	873	1243	1593	1929	2259	2746	3221	3533	4154	5069	5975	6578	7181	8083
23 / 1058	913	1300	1665	2017	2362	2870	3367	3694	4342	5299	6247	6877	7507	8450
24 / 1104	953	1356	1738	2105	2465	2995	3514	3854	4531	5530	6518	7176	7834	8818
25 / 1150	993	1413	1810	2193	2568	3120	3660	4015	4720	5760	6790	7475	8160	9185
26 / 1196	1032	1469	1882	2280	2670	3245	3806	4176	4909	5990	7062	7774	8486	9552
27 / 1242	1072	1526	1955	2368	2773	3370	3953	4336	5098	6221	7333	8073	8813	9920
28 / 1288	1112	1582	2027	2456	2846	3494	4099	4497	5286	6451	7605	8372	9139	10287
29 / 1344	1151	1639	2100	2543	2978	3619	4246	4657	5475	6682	7876	8671	9466	10655
30 / 1380	1191	1695	2172	2631	3081	3744	4392	4818	5664	6912	8148	8970	9792	11022
31 / 1426	1231	1752	2244	2719	3184	3869	4538	4979	5853	7142	8420	9269	10118	11386
32 / 1427	1270	1808	2317	2806	3286	3994	4685	5139	6042	7373	8691	9568	10445	11757
33 / 1518	1310	1865	2389	2894	3389	4118	4831	5300	6230	7603	8963	9867	10771	12124
34 / 1564	1350	1921	2462	2982	3492	4243	4978	5460	6419	7834	9234	10166	11098	12492
35 / 1610	1390	1978	2534	3070	3595	4368	5124	5621	6608	8064	9506	10465	11424	12859
36 / 1656	1429	2034	2606	3157	3697	4493	5270	5782	6797	8294	9778	10764	11750	13226
37 / 1702	1469	2091	2679	3245	3800	4618	5417	5942	6986	8525	10049	11063	12077	13594
38 / 1748	1509	2147	2751	3333	3903	4742	5563	6103	7174	8755	10321	11362	12403	13961
39 / 1794	1548	2204	2824	3420	4005	4867	5710	6263	7363	8986	10592	11661	12730	14329
40 / 1840	1588	2260	2896	3508	4108	4992	5856	6424	7552	9216	10864	11960	13056	14696



Radiatorer som finns i separata batterier för att underlätta transport och installation.
Batterier kan sättas ihop (nippling) med låsknapp mindre än 1 mt.
Varje par batterier inklusive 2 nipplar och 2 Cordivari-tätningar.



MATERIAL:

Huvud gjutna i mjuk stålplåt. Rör i mjukt stål, elektrosvetsat, 25 mm diameter.

FÖRPACKNING:


Radiatorn är skyddad av en återvunnen polyetenfilm i en återvinningsbar kartong. Användarinformation ingår.

MÅLNINGSPROCESS:

Målade med ekologiskt epoxipulver. (Certifikat DIN 55900-1,-2).

FÄRGER:

Standard vit RAL 9010.
Övriga färger med tillägg +30%.

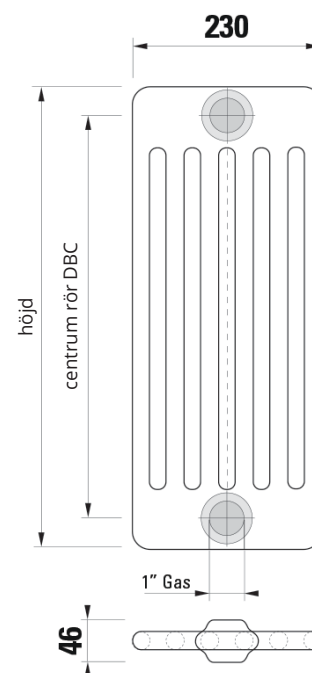

TILLGÄNGLIG FÖR CENTRALVÄRMESYSTEM

Pmax:	10 bar
Testing conditions:	13 bar
Minsta flöde av nominell flödes hastighet (%):	18
Temperatur:	110°C
Hub:	1
Sektionsbredd (mm):	46

HÖJD (cm) ►	207	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Centrum rör (DBC)	151	244	344	444	544	694	844	944	1144	1444	1744	1944	2144	2444
(90/70/20°C) ΔT 60=W	69,1	86,1	110,9	134,7	157,6	190,7	222,4	244,2	287,1	349,7	403,4	437,2	469,6	515,6
(75/65/20°C) ΔT 50=W	48,7	67,7	87,3	106,2	124,5	150,9	176,4	192,9	224,7	270,0	312,7	339,8	366,0	403,4
(65/55/20°C) ΔT 40=W	36,3	50,4	65,1	79,3	93,2	113,3	132,8	144,4	166,5	196,8	229,0	249,7	269,7	298,8
(55/45/20°C) ΔT 30=W	24,8	34,5	44,6	54,5	64,2	78,3	92,1	99,5	113,1	130,8	153,2	167,8	182,0	202,9
Vatteninnehåll (liter)	0,80	1,10	1,30	1,60	1,80	2,20	2,50	2,80	3,20	4,00	4,70	5,20	5,60	6,40
Torrsvikt (kg)	1,07	1,49	1,92	2,34	2,76	3,40	4,03	4,46	5,30	6,57	7,84	8,69	9,53	10,80
Exp. (n)	1,318	1,322	1,313	1,305	1,296	1,284	1,271	1,296	1,345	1,418	1,396	1,382	1,367	1,345
Normal flödes hast. (kg/h)	4,2	5,8	7,5	9,1	10,7	13,0	15,2	16,6	19,3	23,2	26,9	29,2	31,5	34,7
Strålningssats (%)	19	19	18	18	18	17	17	17	16	15	14	14	13	12
Yta (m²)	0,11	0,15	0,19	0,24	0,29	0,35	0,42	0,47	0,56	0,69	0,83	0,92	1,01	1,14

ANTAL SEKTIONER / BREDD (cm) ▼	HÖJD (cm)													
	207	300	400	500	600	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
3 / 138	146	203	262	319	374	453	529	579	674	810	938	1019	1098	1210
4 / 184	195	271	349	425	498	604	706	772	899	1080	1251	1359	1464	1614
5 / 230	244	339	437	531	623	755	882	965	1124	1350	1564	1699	1830	2017
6 / 276	292	406	524	637	747	905	1058	1157	1348	1620	1876	2039	2196	2420
7 / 322	341	474	611	743	872	1056	1235	1350	1573	1890	2189	2379	2562	2824
8 / 368	390	542	698	850	996	1207	1411	1543	1798	2160	2502	2718	2928	3227
9 / 414	438	609	786	956	1121	1358	1588	1736	2022	2430	2815	3058	3294	3631
10 / 460	487	677	873	1062	1245	1509	1764	1929	2247	2700	3127	3398	3660	4034
11 / 506	536	745	960	1168	1370	1660	1940	2122	2472	2970	3440	3738	4026	4437
12 / 552	584	812	1048	1274	1494	1811	2117	2315	2696	3240	3752	4078	4392	4841
13 / 598	633	880	1135	1381	1619	1962	2293	2508	2921	3510	4065	4417	4758	5244
14 / 644	682	948	1222	1487	1743	2113	2470	2701	3146	3780	4378	4757	5124	5648
15 / 690	731	1016	1310	1593	1868	2264	2646	2894	3371	4050	4691	5097	5490	6051
16 / 736	779	1083	1397	1699	1992	2414	2822	3086	3595	4320	5003	5437	5856	6454
17 / 782	828	1151	1484	1805	2117	2565	2999	3279	3820	4590	5316	5777	6222	6858
18 / 828	877	1219	1571	1912	2241	2716	3175	3472	4045	4860	5629	6116	6588	7261
19 / 874	925	1286	1659	2018	2366	2867	3352	3665	4269	5130	5941	6456	6954	7665
20 / 920	974	1354	1746	2124	2490	3018	3528	3858	4494	5400	6254	6796	7320	8068
21 / 966	1023	1422	1833	2230	2615	3169	3704	4051	4719	5670	6567	7136	7686	8471
22 / 1012	1071	1489	1921	2336	2739	3320	3881	4244	4943	5940	6879	7476	8052	8875
23 / 1058	1120	1557	2008	2443	2864	3471	4057	4437	5168	6210	7192	7815	8418	9278
24 / 1104	1169	1625	2095	2549	2988	3622	4234	4630	5393	6480	7505	8155	8784	9682
25 / 1150	1218	1693	2183	2655	3113	3773	4410	4823	5618	6750	7818	8495	9150	10085
26 / 1196	1266	1760	2270	2761	3237	3923	4586	5015	5842	7020	8130	8835	9516	10488
27 / 1242	1315	1828	2357	2867	3362	4074	4763	5208	6067	7290	8443	9175	9882	10892
28 / 1288	1364	1896	2444	2974	3486	4225	4939	5401	6292	7560	8756	9514	10248	11295
29 / 1344	1412	1963	2532	3080	3611	4376	5116	5594	6516	7830	9068	9854	10614	11699
30 / 1380	1461	2031	2619	3186	3735	4527	5292	5787	6741	8100	9381	10194	10980	12102
31 / 1426	1510	2099	2706	3292	3860	4678	5468	5980	6966	8370	9694	10534	11346	12505
32 / 1427	1558	2166	2794	3398	3984	4829	5645	6173	7190	8640	10006	10874	11712	12909
33 / 1518	1607	2234	2881	3505	4109	4980	5821	6366	7415	8910	10319	11213	12078	13312
34 / 1564	1656	2302	2968	3611	4233	5131	5998	6559	7640	9180	10632	11553	12444	13716
35 / 1610	1705	2370	3056	3717	4358	5282	6174	6752	7865	9450	10945	11893	12810	14119
36 / 1656	1753	2467	3143	3823	4482	5432	6350	6944	8089	9720	11257	12233	13176	14522
37 / 1702	1802	2505	3230	3929	4607	5583	6527	7137	8314	9990	11570	12573	13542	14926
38 / 1748	1851	2573	3317	4036	4731	5734	6703	7330	8539	10260	11883	12912	13908	15329
39 / 1794	1899	2640	3405	4142	4856	5885	6880	7523	8765	10530	12195	13252	14274	15733
40 / 1840	1948	2708	3492	4248	4980	6036	7056	7716	8988	10800	12508	13592	14640	16136



Radiatorer som finns i separata batterier för att underlätta transport och installation.
Batterier kan sättas ihop (nippling) med låsknapp mindre än 1 mt.
Varje par batterier inklusive 2 nipplar och 2 Cordivari-tätningar.