


NRks - Nordic Radiator Konvektor Standard



NRks är en robust stålkonvektor som lämpar sig för offentliga miljöer. Konvektorn är avsedd att installeras i slutna värmesystem med cirkulation. Montering sker på avsedd golv eller väggkonsol.

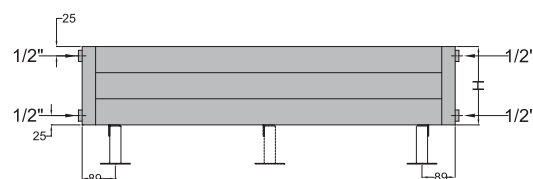


Typ 21




72 mm

Typ 32




133 mm

Typ 43

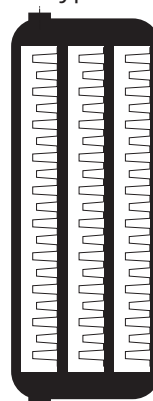

194 mm

Vägg/fönster



Anslutningar

Från konvektorns bakkant: 40 mm

Från konvektorns sida till retur: 40 mm

		600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
	21	82	120	152	184	216	249	281	313	345	378	410	442	474
Höjd 70	32	136	189	243	296	350	403	457	510	564	617	671	724	778
	43	184	259	334	408	483	558	633	707	782	857	931	1 006	1 081
	21	170	234	298	362	426	490	554	618	682	746	810	874	938
Höjd 140	32	271	380	488	597	706	814	923	1 031	1 140	1 248	1 357	1 466	1 574
	43	373	526	679	832	985	1 138	1 292	1 445	1 598	1 751	1 904	2 057	2 211
	21	252	348	444	540	635	731	827	923	1 018	1 114	1 210	1 306	1 401
Höjd 210	32	407	570	734	898	1 061	1 225	1 389	1 552	1 716	1 880	2 044	2 207	2 371
	43	561	793	1 024	1 256	1 488	1 719	1 951	2 182	2 414	2 646	2 877	3 109	3 340
	21	335	462	590	717	845	972	1 100	1 227	1 355	1 482	1 610	1 737	1 865
Höjd 280	32	542	761	980	1 198	1 417	1 636	1 855	2 074	2 292	2 511	2 730	2 949	3 168
	43	750	1 060	1 370	1 680	1 990	2 300	2 610	2 920	3 230	3 540	3 850	4 160	4 470

Temperaturfall 55/45/20